


★ 3ch ポータブルディマー (松村電機) × 6  
※C型20A × 6口 (3回路) 最大3kw)

- CB (赤) グリッドコンセント
- CB (青) ウォールコンセント

グリッドコンセント  
 C型30Aコンセント × 2  
 平行二型15Aコンセント × 4(上記より分枝)  
 D型20Aコンセント × 2(直1回路)  
 ※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用  
 DMX信号出力コネクタ × 1

ウォールコンセント  
 C型30Aコンセント × 2(直4回路)  
 平行二型15Aコンセント × 4(上記より分枝)  
 D型20Aコンセント × 2(直1回路)  
 ※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用  
 抜け止め接地15Aコンセント × 1(直1回路)  
 DMX信号入力コネクタ × 1  
 DMX信号出力コネクタ × 1

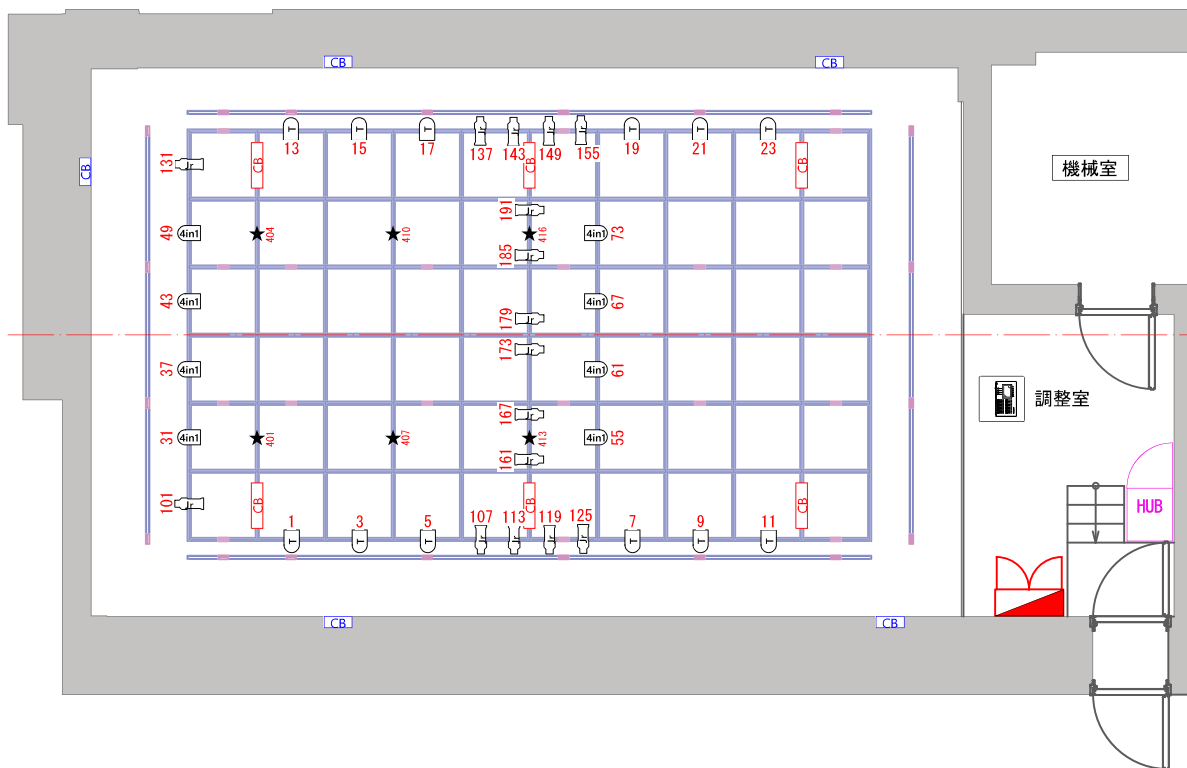


- ★ 3ch ポータブルディマー (松村電機) × 6  
C型20A × 6口 (3回路) 最大3kw  
※モーター類 (ミラーボール、センタレス、ディスクマシンモーター等) 使用不可
- Ⓛ 2ch 64J1K タングステン × 12/12  
※100%での点灯不可。最大値を90%で使用してください
- Ⓜ 6ch 64J RGBW × 8/8
- Ⓜ 6ch ColorSouseSpot Jr × 16/16

- CB (赤) グリッドコンセント
  - CB (青) ウォールコンセント
- グリッドコンセント

  - C型30Aコンセント × 2
  - 平行二型15Aコンセント × 4(上記より分枝)
  - D型20Aコンセント × 2(直1回路)
  - ※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
  - DMX信号出力コネクタ × 1
- ウォールコンセント

  - C型30Aコンセント × 2(直4回路)
  - 平行二型15Aコンセント × 4(上記より分枝)
  - D型20Aコンセント × 2(直1回路)
  - ※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
  - 抜け止め接地15Aコンセント × 1(直1回路)
  - DMX信号入力コネクタ × 1
  - DMX信号出力コネクタ × 1

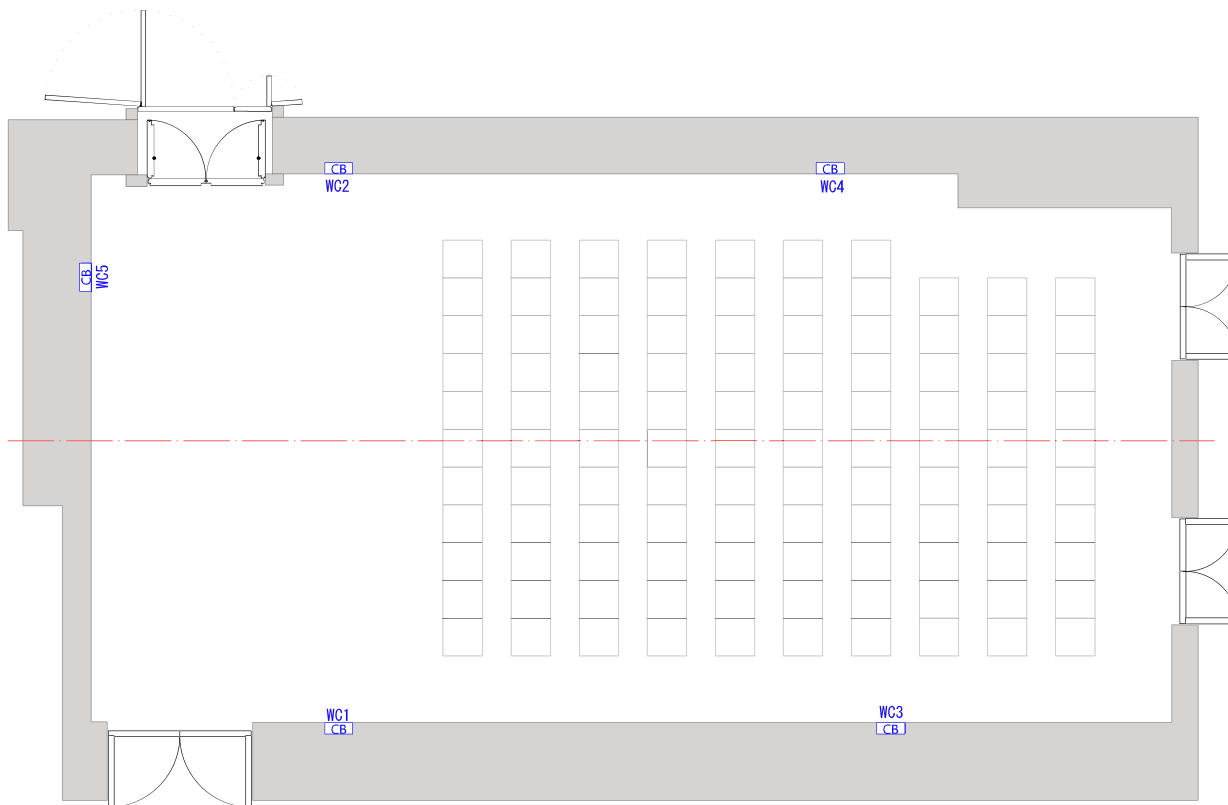

- C.B. グリッドコンセント
- C.B. ウォールコンセント

- グリッドコンセント**
- C型30Aコンセント ×2
  - 平行二型15Aコンセント ×4(上記より分岐)
  - D型20Aコンセント ×2(直1回路)
  - ※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
  - DMX信号出力コネクタ ×1

- ウォールコンセント**
- C型30Aコンセント ×2(直4回路)
  - 平行二型15Aコンセント ×4(上記より分岐)
  - D型20Aコンセント ×2(直1回路)
  - ※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
  - 抜け止め接地15Aコンセント×1(直1回路)
  - DMX信号入力コネクタ ×1
  - DMX信号出力コネクタ ×1

