


- ポータブルディマーについて、電源・信号線とも結線なし
■ 電源は、最寄りのコンセントボックスから取ることが可能

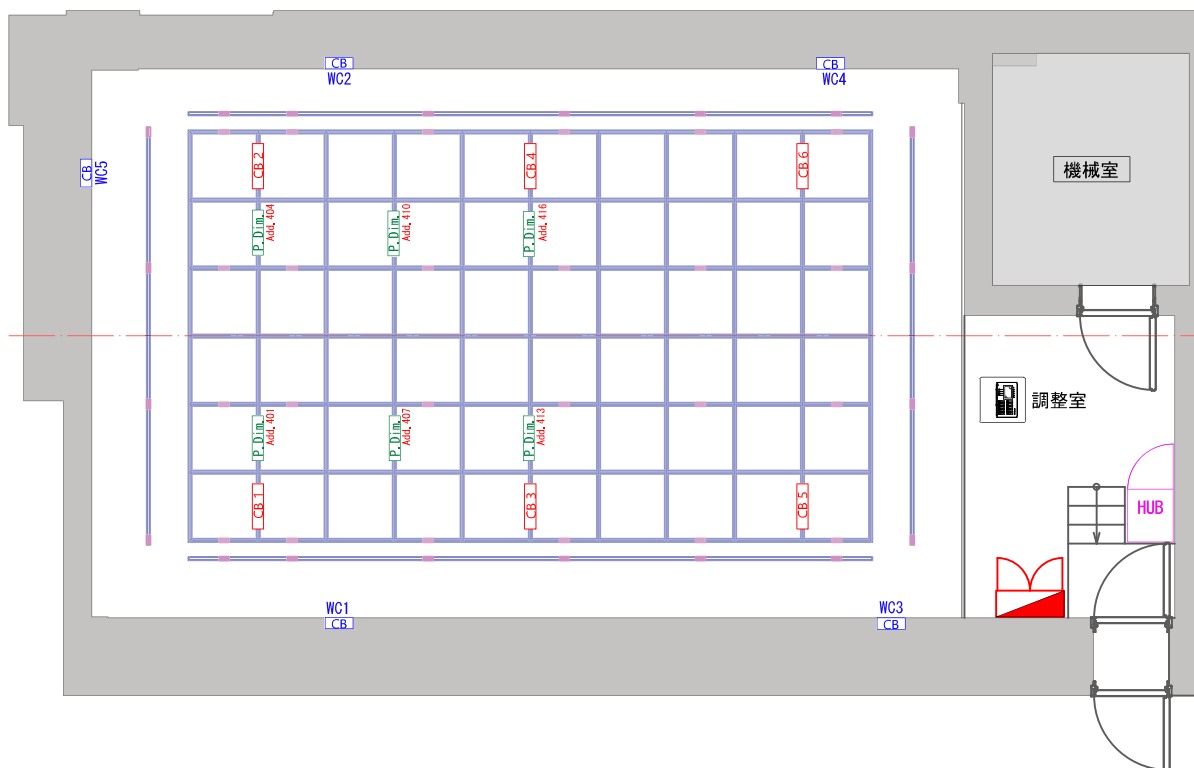


CB グリッドコンセントボックス
C型30Aコンセント × 2(直4回路)
平行二型15Aコンセント × 4(上記より分岐)
D型20Aコンセント × 2(直1回路)
※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
DMX信号出力コネクタ × 1

CB ウォールコンセントボックス
C型30Aコンセント × 2(直4回路)
平行二型15Aコンセント × 4(上記より分岐)
D型20Aコンセント × 2(直1回路)
※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
抜け止め接地15Aコンセント × 1(直1回路)
DMX信号入力コネクタ × 1
DMX信号出力コネクタ × 1

[P.Dim] 3ch ポータブルディマー(松村電機)×6
ミニC型×6口 (1.5kw×3回路) 最大3kw
CB グリッドコンセント
CB ウォールコンセント



- 機材、ポータブルディマーは、信号線・電源とも結線なし
- 基本仕込み図以外の機材については、備品リスト参照のこと
- 別途アドレス表あり、お問い合わせください

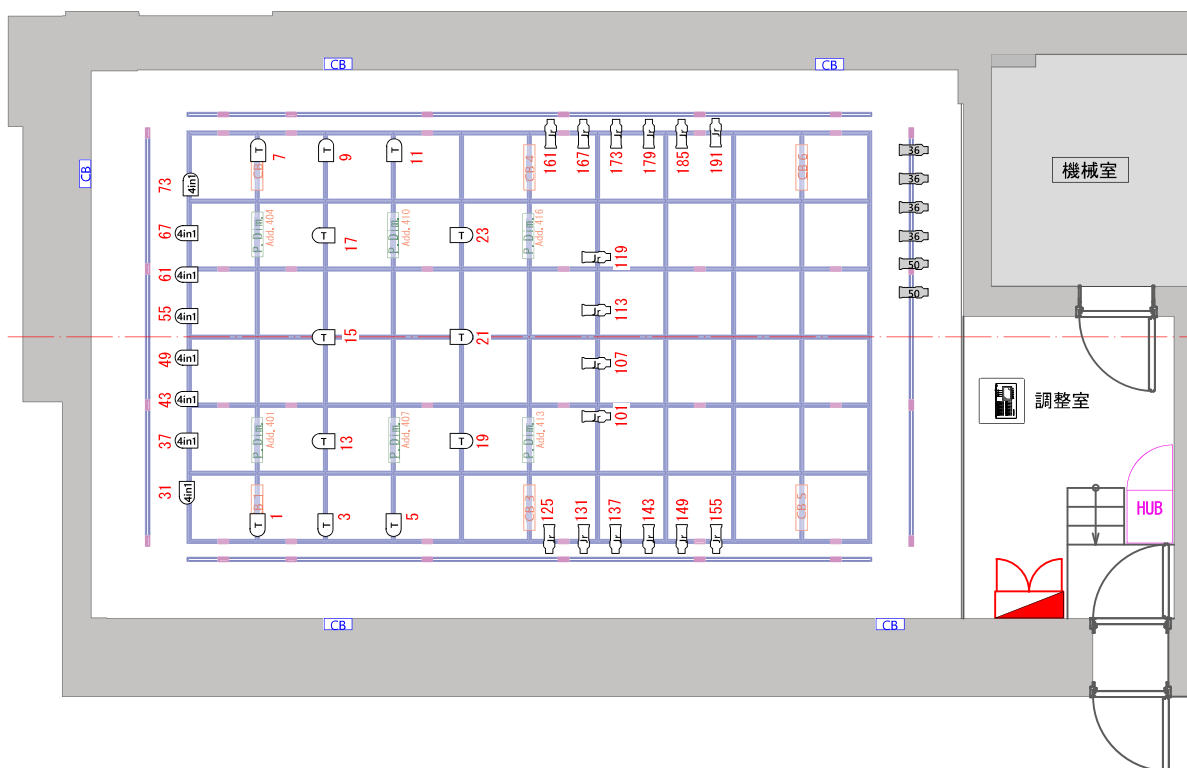

- T 64J1K タングステン(2ch)90w × 12/12
※100%での点灯不可。最大値を90%で使用してください
- 4in 64J RGBW(6ch)120w × 8/8
- ColorSouseSpot Jr.(6ch)194w × 4/16
- 36 ソースフォー36° 575w × 0/4
- 50 ソースフォー50° 575w × 0/4
- フレネルレンズスポット(Q Spot)500w × 0/6
- P.Dim 3ch ポータブルディマー(松村電機) × 6
(ミニC型×6口 (1.5kw×3回路) 最大3kw)
※モーター類(ミラーボール、センタレス、ディスクマシンモーター等)使用不可

- CB グリッドコンセントボックス
C型30Aコンセント × 2(直4回路)
平行二型15Aコンセント × 4(上記より分岐)
D型20Aコンセント × 2(直1回路)
※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
DMX信号出力コネクタ × 1

- CB グリッドコンセント
- CB ウォールコンセント

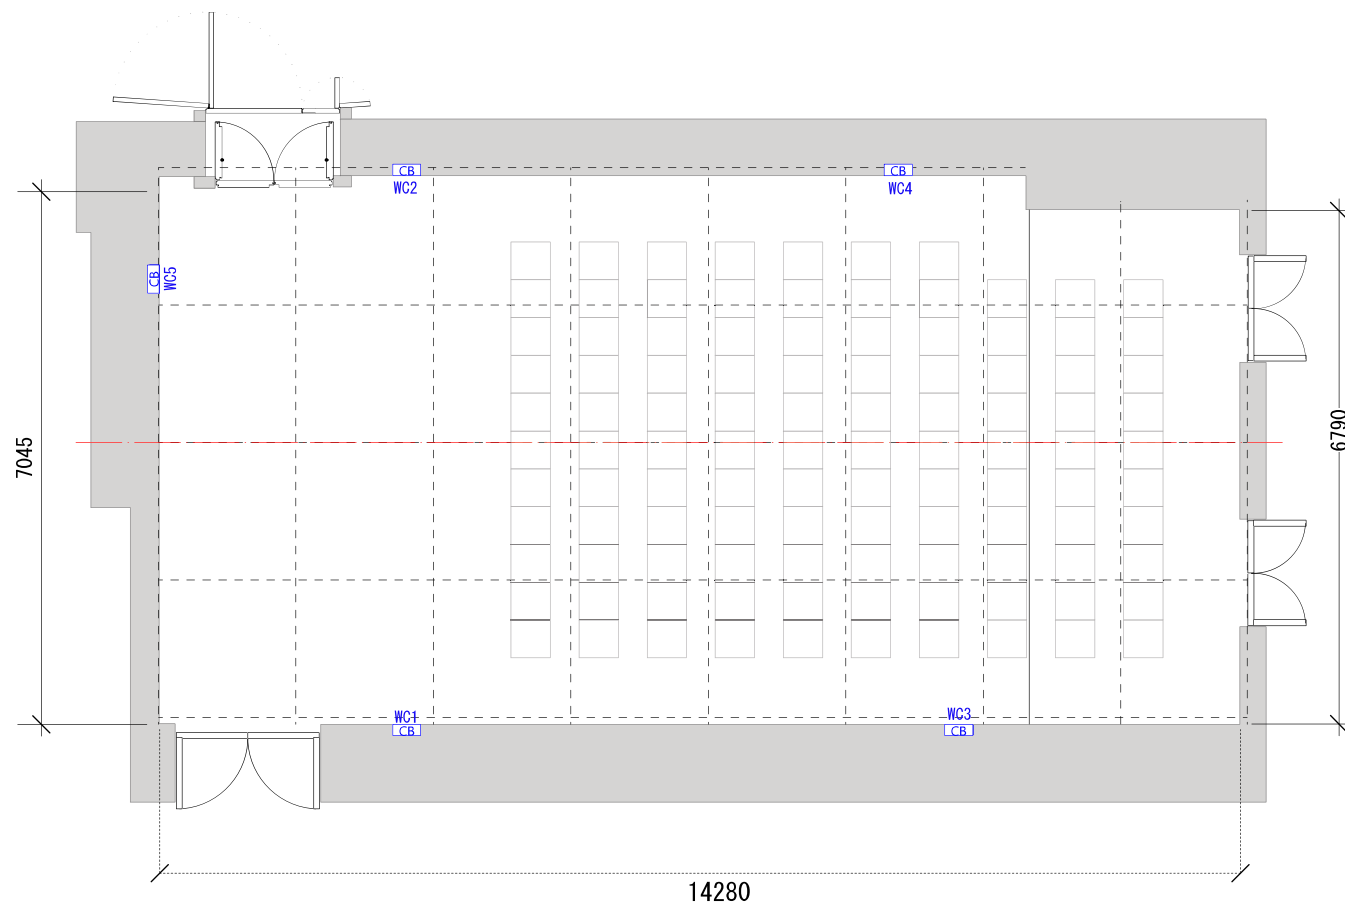

- CB** ウォールコンセントボックス
- C型30Aコンセント × 2(直4回路)
 - 平行二型15Aコンセント × 4(上記より分岐)
 - D型20Aコンセント × 2(直1回路)
 - ※切り替えSWにてC30Aと切替えて使用
 - 抜け止め接地15Aコンセント × 1(直1回路)
 - DMX信号入力コネクタ × 1
 - DMX信号出力コネクタ × 1

